


zabudovaný
obrtlík

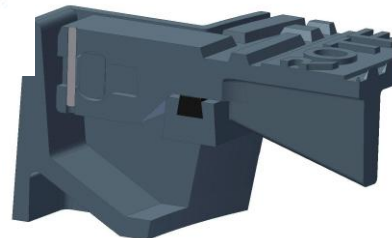

úprava pantu
PROTECT

Materiál

- tvárná litina

Aretace

- inovativní systém aretace víka v rámu pomocí 3 pružných litinových pružin
- víko je centricky upevněno v rámu

Obrtlíkový zámek

- možnost dodatečného zabudování obrtlíkového zámku (ochrana proti vandalismu a nepovolanému vstupu)
- sada s obrtlíkem není součástí dodávky (obj.č. 894 708 LOCK)

Rám

- hochziehbar
- vyměnitelné těsnění HYDROpen z polychloroprénu (DIN 53505)
- dlouhá životnost a odolnost proti oděru i při extrémním zatížení

Waffeldesign



- inovovaný design poklopu s optimalizovaným odtokem vody
- snižuje riziko náledí, minimalizuje hluk způsobený dopravou

Pant

- jednoduché a ergonomické otevírání víka
- inspekční pozice ve 120°, v 90° stupních aretace proti náhodnému zaklapnutí a možnost vyzdvižení víka
- **PROTECT** – zajištění víka v pantu proti vysazení = obrana proti krádeži (viz obr. detail pantu, čep není součástí dodávky, obj.č. 894 708 HINGE)

Varianty

- víko s ventilací
- úprava PROTECT

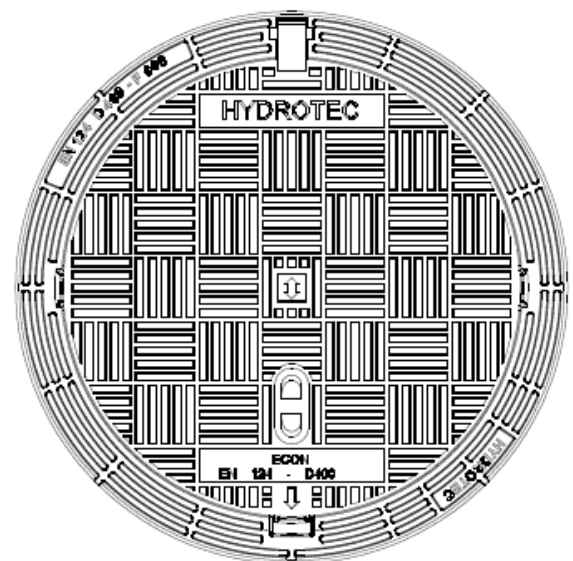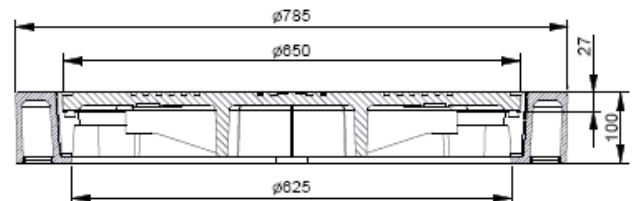

Změna vyhrazena

obj. č.
814 120-01

třída zatížení
D 400

materiál
EN-GJS-500-7

hmotnost
ca. 87 kg