
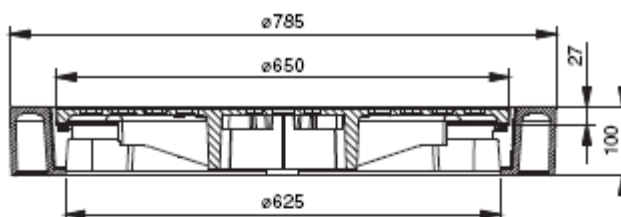


Vtoková mříž D 400 ECON H

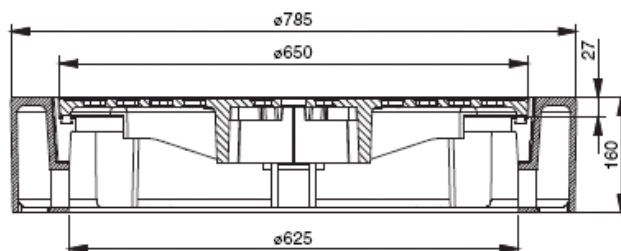

Materiál

- tvárná litina

Pružinové uzavírání víka

- inovativní 3bodové pružinové uzavírání víka
- zabraňuje neoprávněnému otevření = obrana proti vandalismu
- díky hvězdicovému rozmístění pružin, je víko v rámu vystředěno a pevně zaklapnuto

Pant

- jednoduchá manipulace s víkem v pantu
- inspekční poloha 120°
- 90° pojistka proti samovolnému uzavření víka, možnost vyjmutí víka z rámu

Těsnění


- vyměnitelné kruhové těsnění HYDROpren z polychloroprénu (DIN 53505)

Rám

- hochziehbar
- bezproblémové vytažení rámu díky hladké úpravě vnějších svislých stěn

Alternativy

- rám v provedení stavební výšky 160mm (obj.č.:814 1251)

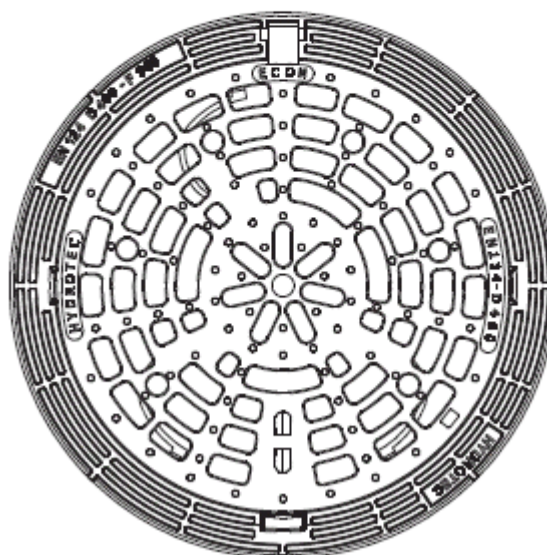

Změna vyhrazena

Obj. č.

814 125

Třída zatížení

D 400

materiál

EN-GJS-500-7

hmotnost

ca. 87 kg