

Poklop D400 ECON H bez ventilace

Nezávislá kontrola

Systém řízení kvality



ISO 9001-2000



Materiál

- tvárná litina

Pružinové uzavírání víka

- inovativní 3bodové pružinové uzavírání víka
- zabraňuje neoprávněnému otevření = obrana proti vandalismu
- díky hvězdicovému rozmístění pružin, je víko v rámu vystředěno a pevně zaklapnuto

Pant

- jednoduchá manipulace s víkem v pantu
- inspekční poloha 120°
- 90° pojistka proti samovolnému uzavření víka, možnost vyjmutí víka z rámu

Těsnění

- vyměnitelné kruhové těsnění HYDROpen z polychloroprénu (DIN 53505)

Waffeldesign




- inovovaný design poklopu s optimalizovaným odtokem vody
- snižuje riziko náledí, minimalizuje hluk způsobený dopravou

Rám

- hochziehbar
- bezproblémové vytažení rámu díky hladké úpravě vnějších svislých stěn

Alternativy

- rám v provedení stavební výšky 160mm (obj.č.:814 1202)
- poklop také ve třídě E600
- osazení obrtlíkem

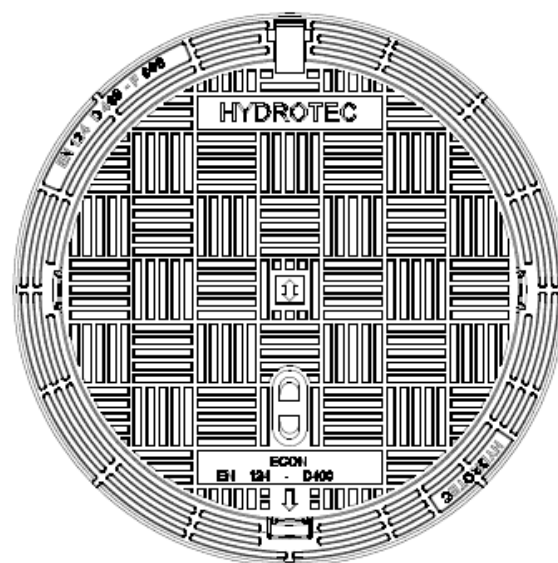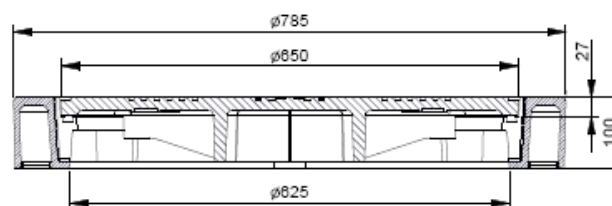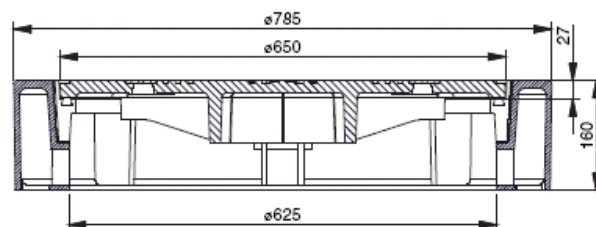

Změna vyhrazena

Obj. č.

814 120

Třída zatížení

D 400

materiál

EN-GJS-500-7

hmotnost

ca. 87 kg