


D400 ECON Plus bez vent., příprava pro obrtlík

Nezávislá kontrola




Systém řízení kvality

ISO 9001-2000

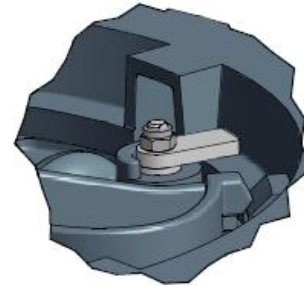

zabudovaný
obrtlík

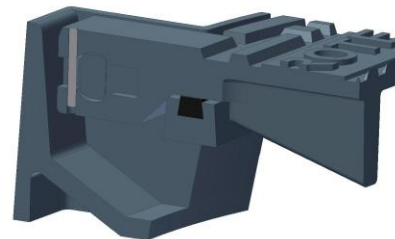

úprava pantu
PROTECT

Materiál

- tvárná litina

Aretace

- inovativní systém aretace víka v rámu pomocí 3 pružných litinových pružin
- víko je centricky upevněno v rámu

Obtříkový zámek

- možnost dodatečného zabudování obtříkového zámku (ochrana proti vandalismu a nepovolanému vstupu)
- sada s obtříkem není součástí dodávky (obj.č. 894 708 LOCK)

Rám

- přírubový
- vyměnitelné těsnění HYDROpen z polychloroprénu (DIN 53505)
- dlouhá životnost a odolnost proti oděru i při extrémním zatížení

Waffeldesign



- inovovaný design poklopu s optimalizovaným odtokem vody
- snižuje riziko náledí, minimalizuje hluk způsobený dopravou

Pant

- jednoduché a ergonomické otevírání víka
- inspekční pozice ve 120°, v 90° stupních aretace proti náhodnému zaklapnutí a možnost vyzdvižení víka
- **PROTECT** – zajištění víka v pantu proti vysazení = obrana proti krádeži (viz obr. detail pantu, čep není součástí dodávky, obj.č. 894 708 HINGE)

Varianty

- víko s ventilací
- úprava PROTECT

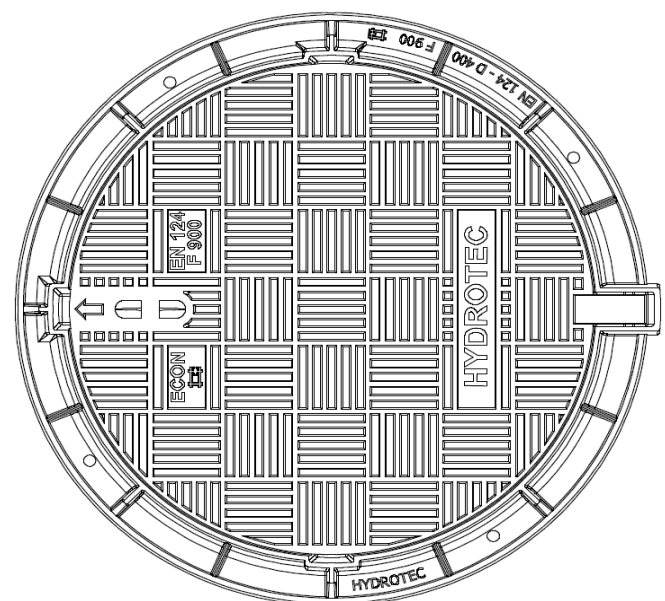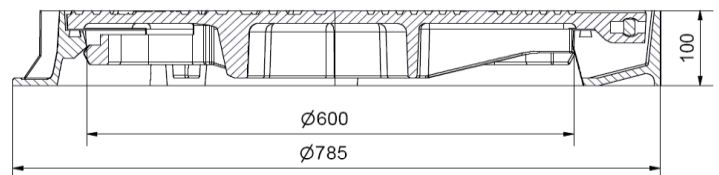

Změny vyhrazeny!

obj. č.
894 708-12

třída zatížení
D 400

materiál
EN-GJS-500-7

hmotnost
ca. 67 kg