

Vtoková mříž ECON Plus D400

Nezávislá kontrola




System řízení kvality
ISO 9001-2000

norma
**DIN
EN124**



třída zatížení
D 400

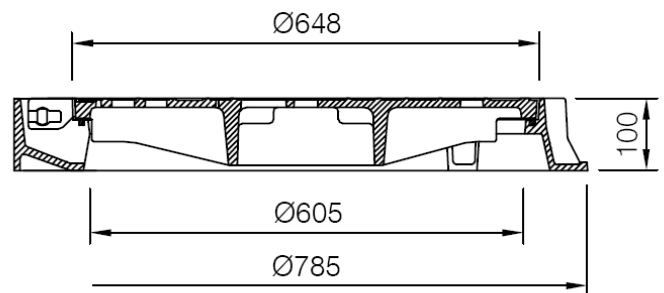

Materiál

- tvárná litina

Pružinová aretace víka

- inovativní 3bodové pružinové uzavírání víka
- zabraňuje neoprávněnému otevření = ochrana proti vandalismu
- díky hvězdicovému rozmístění pružin je víko v rámu vystředěno a pevně zaklapnuto

Pant


- jednoduchá manipulace s víkem v pantu
- inspekční poloha 120°
- 90° pojistka proti samovolnému uzavření víka, možnost vyjmutí víka z rámu

Těsnění

- vyměnitelné kruhové těsnění HYDROpren z polychloroprénu (DIN 53505)
- dlouhá životnost, odolnost v náročných podmínkách hustého provozu

Rám

- flansch rám
- 4 kapsy pro osazení standardizovaného lapače nečistot

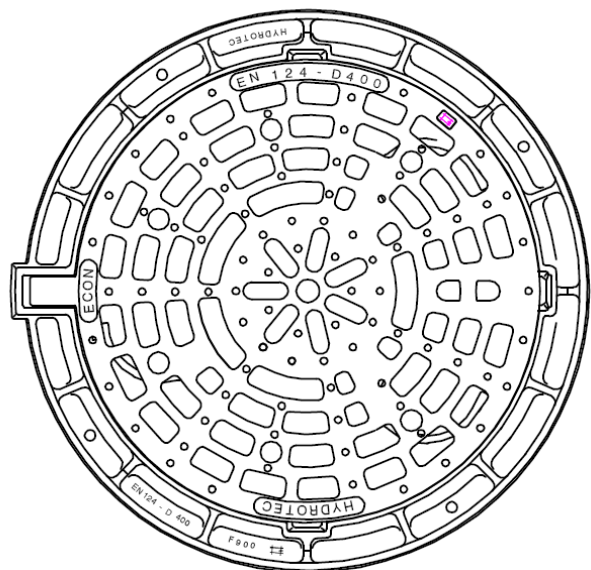

Změny vyhrazeny!

Obj. č.
894 728

Třída zatížení
D 400

materiál
EN-GJS-500-7

hmotnost
ca. 72 kg