




Detail obtlíkové uzamykací sady (obi.č. 894 708 LOCK)

## Materiál

- tvárná litina

## Víko

- bez ventilace, černý lak
- inovativní systém aretace víka v rámu pomocí 3 pružných litinových pružin
- ochrana před krádežemi a vandalismem
- víko je centricky upevněno v rámu
- příprava pro osazení obtlíkem

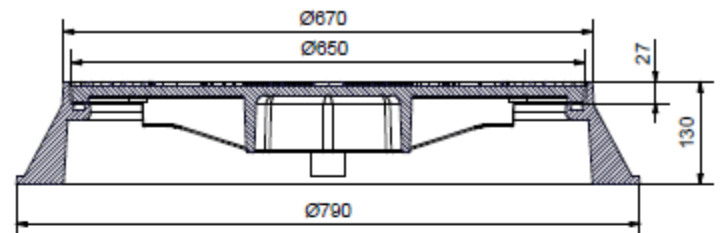

## Rám


- přírubový, černý lak
- vyměnitelné těsnění HYDROpen z polychloroprénu (DIN 53505)
- dlouhá životnost a odolnost proti oděru i p extrémním zatížení
- použití standardních lapačů nečistot

## Design

- inovovaný Waffeldesign poklopu s optimalizovaným odtokem vody
- snižuje riziko náledí, minimalizuje hluk způsobený dopravou
- znak ŘSD

## Pant

- jednoduché a ergonomické otevírání víka
- inspekční pozice ve 120°, v 90° stupních aretace proti náhodnému zaklapnutí a možnost vyzdvižení víka

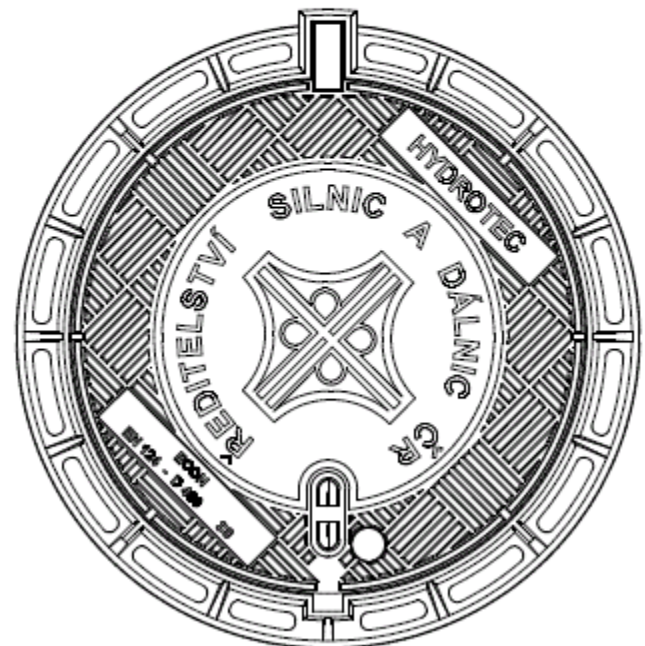

## Doporučené umístění

- v jízdnicích pruzích dálnice (tunely)

obj. č.  
894 7082

třída zatížení  
D 400

materiál  
EN-GJS-500-7

hmotnost  
ca. 67 kg