

Vtoková mříž D400 ECON SN

Nezávislá kontrola


Systém řízení kvality
ISO 9001-2000



norma
**DIN
EN124**



třída zatížení
D 400

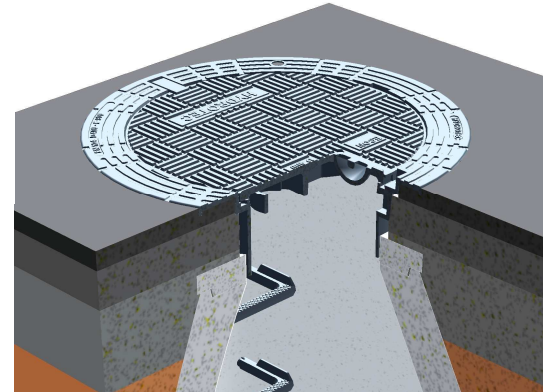

Materiál

- tvárná litina

Pružinové uzavírání

- inovované 3bodové pružinové uzavírání
- zabraňuje neoprávněnému otevření = ochrana proti krádeži a vandalismu
- díky hvězdicovému rozmístění pružin je víko v rámu vystředěno a pevně zaklapnuto

Pant

- jednoduché ergonomické otvírání víka
- 120° inspekční poloha,
- 90° pojistka proti samovolnému uzavření víka a možnost vyjmutí víka z rámu

Těsnění


- vyměnitelné, kruhové těsnění HYDROpen z polychloroprenu (DIN 53505)
- dlouhá životnost, vysoce odolné proti otěru a proti extrémnímu zatížení

Rám

- samonivelační rám je osazen do asfaltové konstrukce vozovky a tvoří s ní jeden celek („plave“ nad šachtou)
- snížení zatížení šachty do 70%

Alternativy

- víko bez ventilace/ s ventilací
- rám v provedení stavební výšky 300mm (obj. č.: 814 1241)

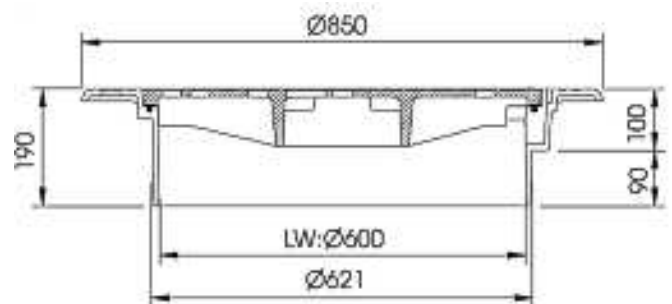

Změny vyhrazeny!

Obj. č.
814 124

Třída zatížení
D 400

materiál
EN-GJS-500-7

hmotnost
ca. 107 kg