



norma
**DIN
EN124**



třída zatížení
E 600



Materiál


- tvárná litina

Aretace

- inovativní systém aretace víka v rámu pomocí 3 pružných litinových pružin
- ochrana před krádežemi a vandalismem
- víko je centricky upevněno v rámu

Rám

- vyměnitelné těsnění HYDROpren z polychloroprénu (DIN 53505)
- dlouhá životnost a odolnost proti oděru i při extrémním zatížení

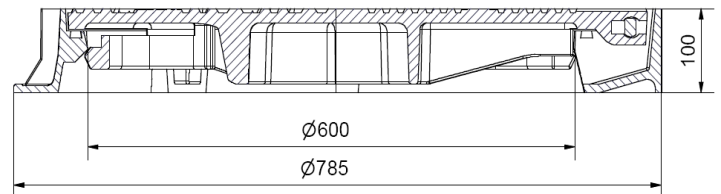

Waffeldesign


- inovovaný design poklopu s optimalizovaným odtokem vody
- snižuje riziko náledí, minimalizuje hluk způsobený dopravou

Pant

- jednoduché a ergonomické otevírání víka
- inspekční pozice ve 120°, v 90° stupních aretace proti náhodnému zaklapnutí a možnost vyzdvižení víka

Varianty

- víko s ventilací obj.č. 895 718

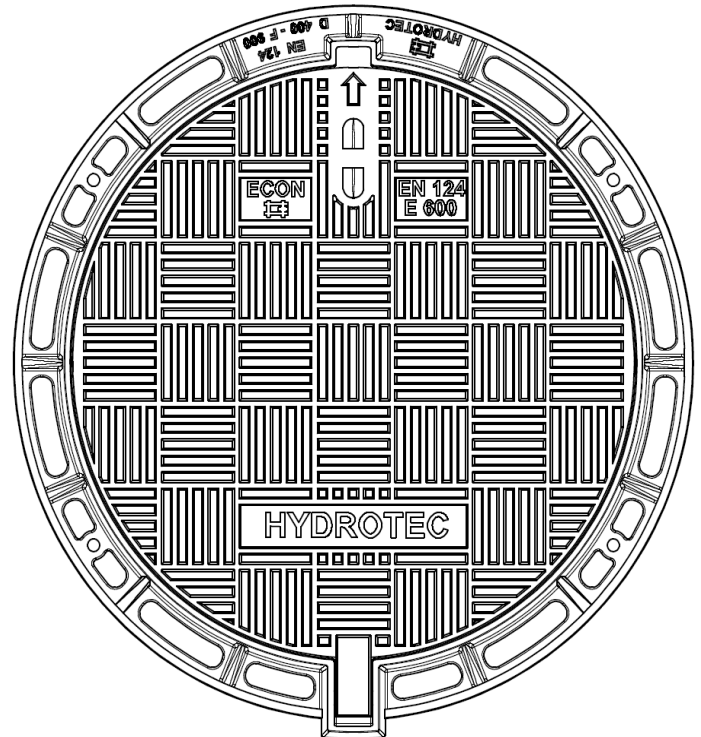

Změny vyhrazeny!

Obj. č.
895 708

Třída zatížení
E 600

materiál
EN-GJS-500-7

hmotnost
ca. 85 kg