

# Poklop B125 HYDROTIGHT, vodotěsný

Nezávislá kontrola


Systém řízení kvality  
ISO 9001-2000




norma  
**DIN  
EN124**



třída zatížení  
**B 125**

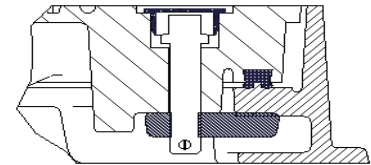

detail zámku

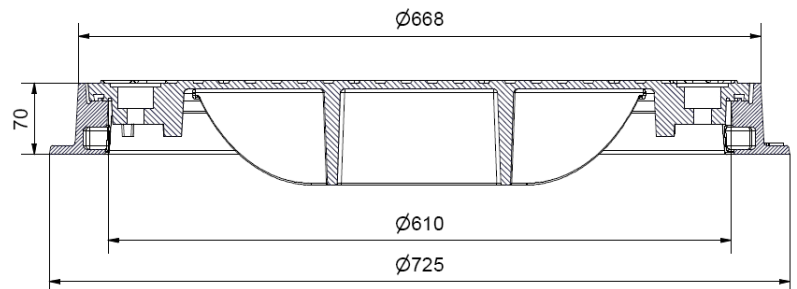

## Materiál

- tvárná litina

## Vlastnosti

- 4násobné uzamykání pomocí obrtlíků
- proti zpětnému vzdunutí do 0,5 baru

## Rám

- vyměnitelné těsnění HYDROpren z polychloroprénu (DIN 53505)
- výstupky v rámu pro přišroubování k šachtě,
- otvory  $\varnothing 18\text{mm}$ ,
- vnější průměr rámu včetně výstupků 830mm



Změny vyhrazeny!

Obj. č.  
892753

Třída zatížení  
B 125

materiál  
EN-GJS-500-7

hmotnost  
ca. 51 kg