


# Poklop D400 SCANDIC SN 600

Nezávislá kontrola



Systém řízení kvality

ISO 9001-2000

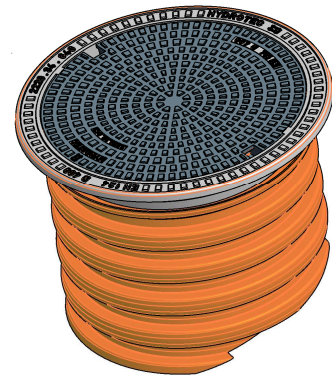

## Materiál

- tvárná litina

## Pružinové uzavírání víka

- inovativní dvoubodové zajištění víka v rámu pomocí pružného ramene
- zabraňuje svévolnému vstupu, ochrana před krádeží a vandalismem

## Těsnění



- vyměnitelné těsnění HYDROpen z polychloroprénu (DIN 53505),
- dlouhá životnost a odolnost proti oděru i při extrémním zatížení

## Rám

- samonivelační rám je osazen do asfaltové konstrukce vozovky a tvoří s ní jeden celek („plave“ nad šachtou)
- snížení zatížení šachty do 70%
- vhodné pro šachty DN 600

## Varianty

- SCANDIC SN 700
- SCANDIC SN 800
- kruhová vpust DN 600/700

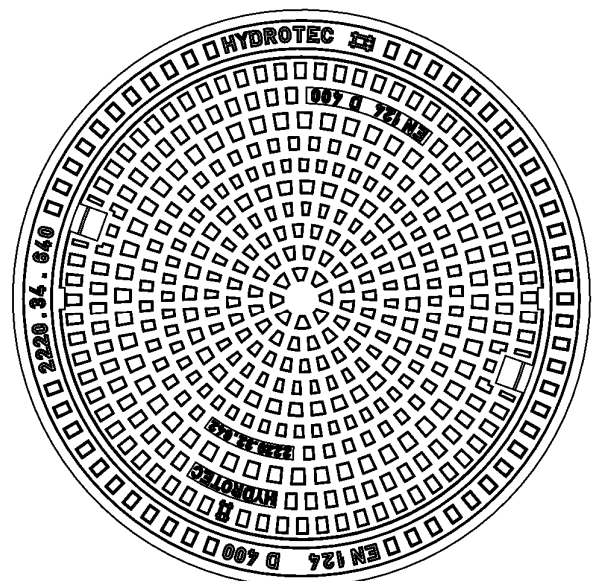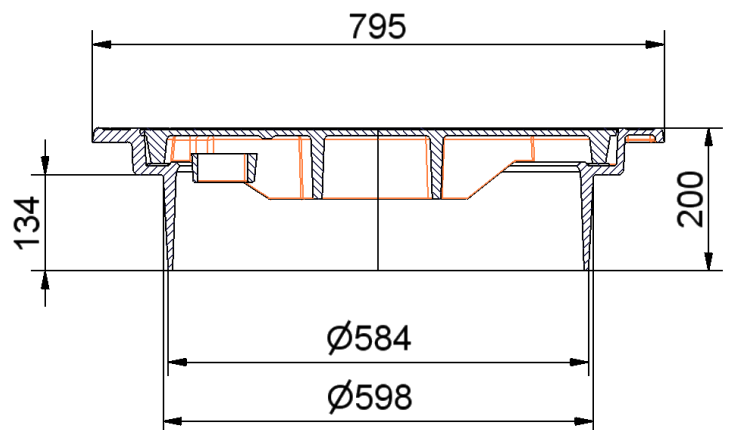

Změny vyhrazeny!

Obj. č.

894 126

Třída zatížení

D 400

materiál

EN-GJS-500-7

hmotnost

ca. 100 kg