

Uzavírání víka

- inovativní aretace pomocí 3 pružných litinových žeber
- zabraňuje nedovolenému otevření = ochrana před vandalismem a zajištění bezpečnosti
- hvězdicové uspořádání ramen centruje víko v rámu

Pant



- jednoduché a ergonomické otevírání poklopu
- 120° inspekční pozice, 90° pozice k vyzdvižení víka a aretace proti samovolnému zaklapnutí

Těsnění

- vyměnitelné těsnění HYDROpen z polychloroprénu (DIN 53505)
- dlouhá životnost a odolnost vůči otěru
- průběžné těsnění v rámu

Varianty

- kruhový rám s vnějším průměrem 785 mm nebo 850 mm

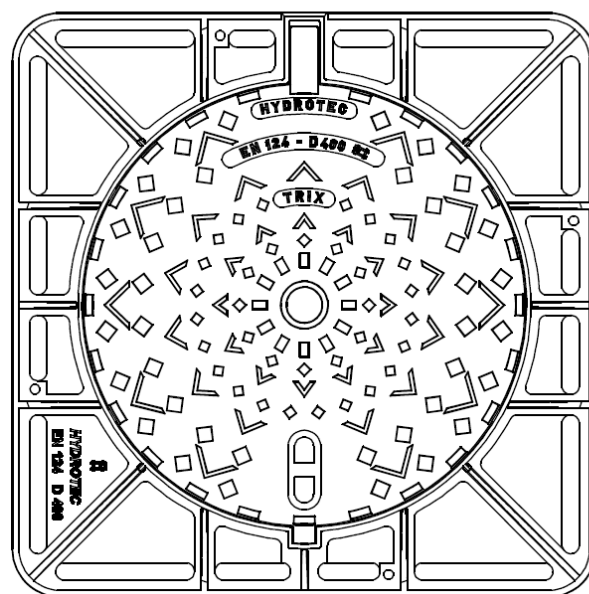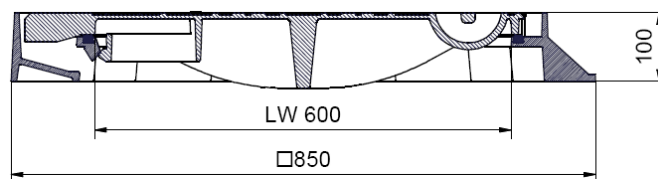

Změna vyhrazena

Obj. č.
894 104

Třída zatížení
D 400

materiál
EN-GJS-500-7

hmotnost
ca. 75 kg