

D400 TRIX Protect, rám 850mm, sv.

Nezávislá kontrola


Systém řízení kvality
ISO 9001-2000




norma
**DIN
EN124**



třída zatížení
D 400

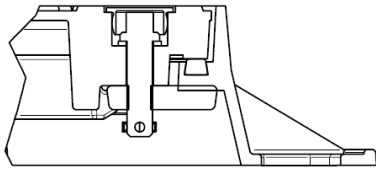

Možnost zabudování obtříkovačového zámku

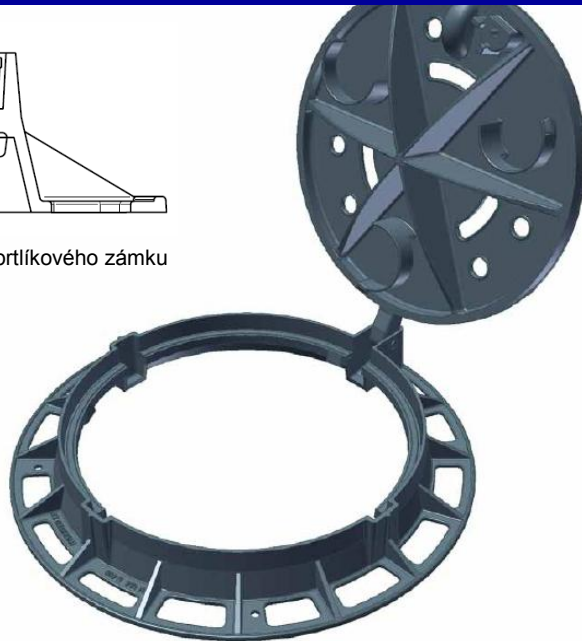

detail průřezu pantu

Ochrana proti krádežím

- víko je připevněno v rámu
- nerezový jistič je tvarově zapuštěn do rámu

Uzavírání víka

- inovativní aretace pomocí 2 pružných litinových žeber
- zabraňuje nedovolenému otevření = ochrana před krádeží a vandalismem

Pant



- samočisticí bezpečnostní rám
- jednoduché a ergonomické otevírání poklopu
- 120° inspekční pozice

Těsnění


- vyměnitelné těsnění HYDROpren z polychloroprénu (DIN 53505)
- dlouhá životnost a odolnost vůči otěru

Rám

- kapsy pro osazení standardizovaným lapačem nečistot

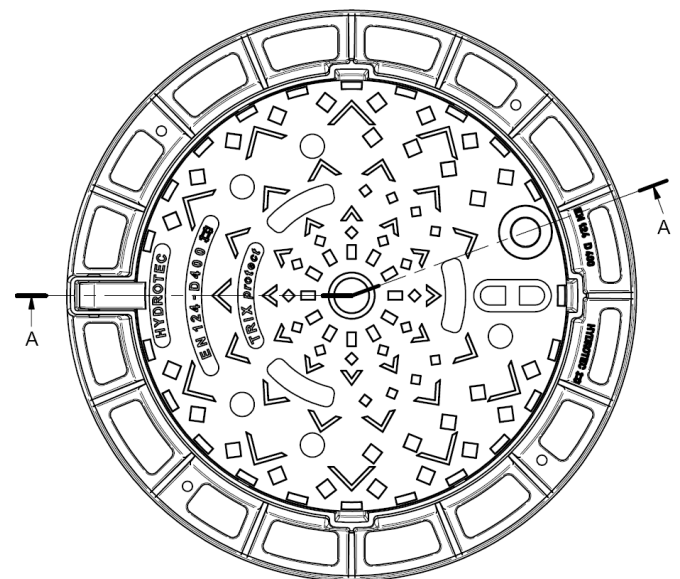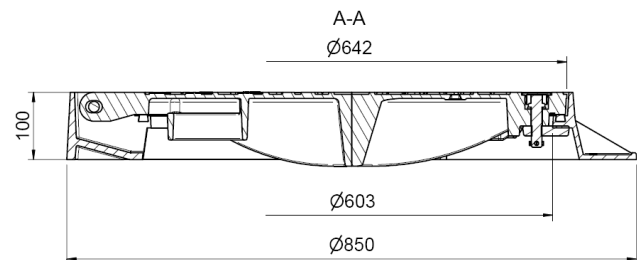

Změna vyhrazena

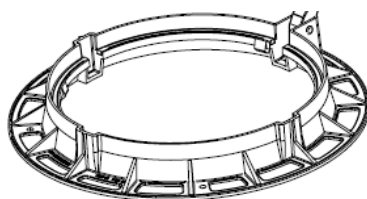

Obj. č.
894 015

Třída zatížení
D 400

materiál
EN-GJS-500-7

hmotnost
ca. 60 kg