



norma
DIN EN124



třída zatížení
D 400



3násobná pružinová aretace víka

Uzavírání víka

- inovativní aretace pomocí 3 pružných litinových žeber
- zabraňuje nedovolenému otevření = ochrana před vandalismem a zajištění bezpečnosti
- hvězdicové uspořádání ramen centruje víko v rámu

Pant



- samočistící pant
- jednoduché a ergonomické otevírání poklopu
- 120° inspekční pozice, 90° pozice k vyzdvižení víka a aretace proti samovolnému zaklapnutí

Těsnění

- vyměnitelné těsnění HYDROpren z polychloroprénu (DIN 53505)
- dlouhá životnost a odolnost vůči otěru
- průběžné těsnění v rámu

Varianty

- vnější rozměr 850 mm
- víko s ventilací
- čtvercový rám

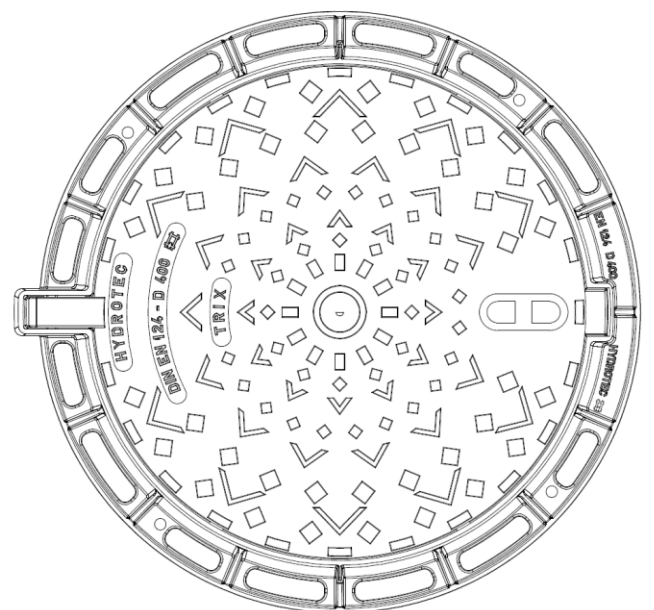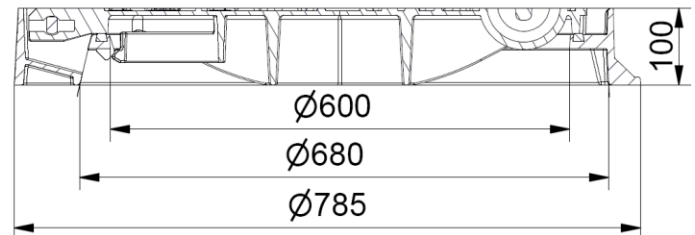

Změna vyhrazena

Obj. č.

894 0041

Třída zatížení

D 400

materiál

EN-GJS-500-7

hmotnost

ca. 60 kg