

poklop D400 TRIX 600, ø 850mm

Nezávislá kontrola


Systém řízení kvality
ISO 9001-2000



norma
**DIN
EN124**




třída zatížení
D 400

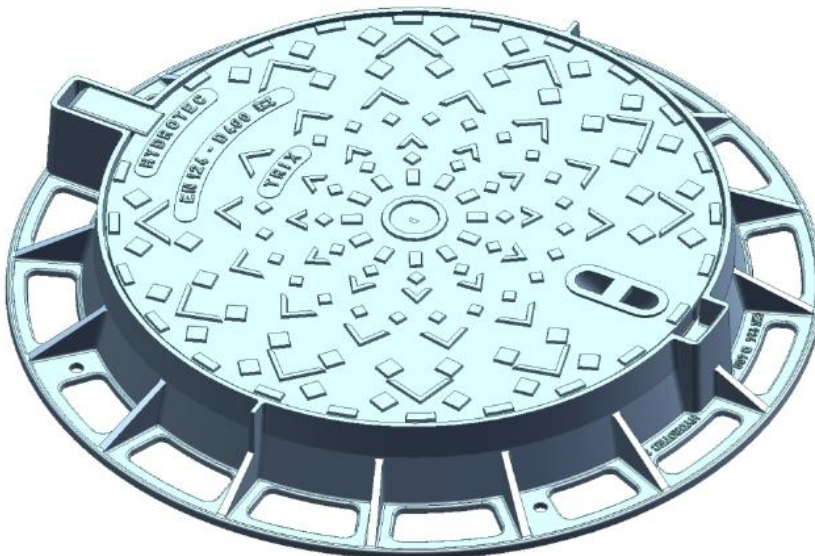

3násobná
pružinová aretace víka

Uzavírání víka

- inovativní aretace pomocí 3 pružných litinových žeber
- zabraňuje nedovolenému otevření = ochrana před vandalismem a zajištění bezpečnosti
- hvězdicové uspořádání ramen centruje víko v rámu

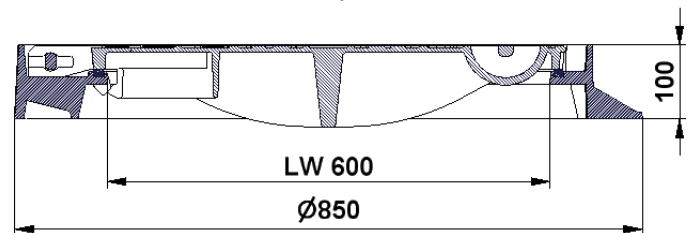

Pant


- samočistící pant
- jednoduché a ergonomické otevírání poklopu
- 120° inspekční pozice, 90° pozice k vyzdvižení víka a aretace proti samovolnému zaklapnutí

Těsnění

- vyměnitelné těsnění HYDROpren z polychloroprénu (DIN 53505)
- dlouhá životnost a odolnost vůči otěru
- průběžné těsnění v rámu

Varianty

- vnější rozměr 785 mm
- čtvercový rám

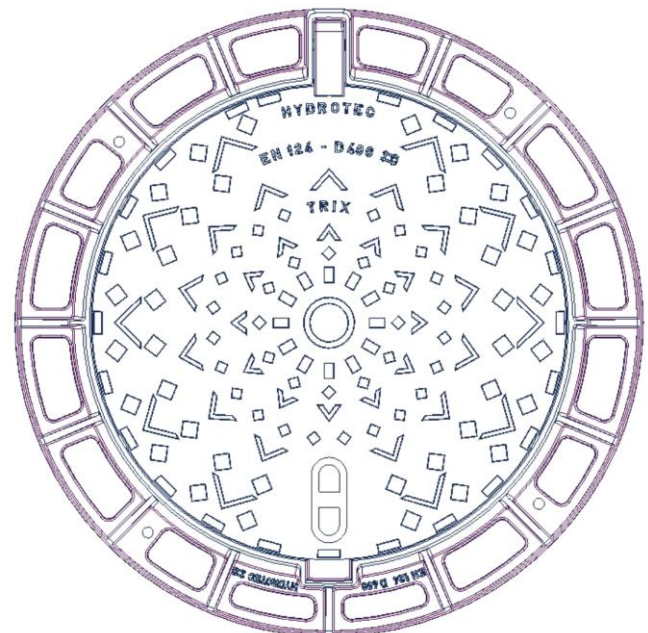

Změna vyhrazena

Obj. č.
894 004

Třída zatížení
D 400

materiál
EN-GJS-500-7

hmotnost
ca. 60 kg