

# Poklop ECON 700

Nezávislá kontrola





Systém řízení kvality  
ISO 9001-2000

norma  
**DIN  
EN124**



třída zatížení  
**D 400**

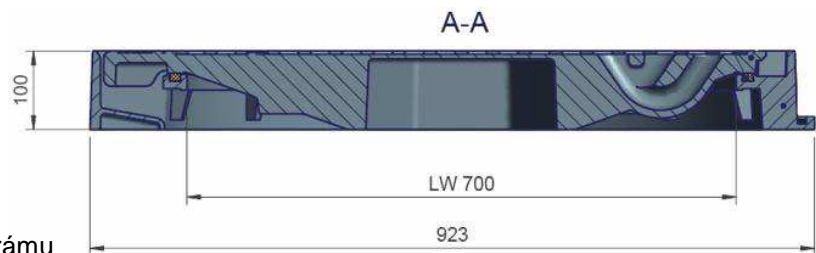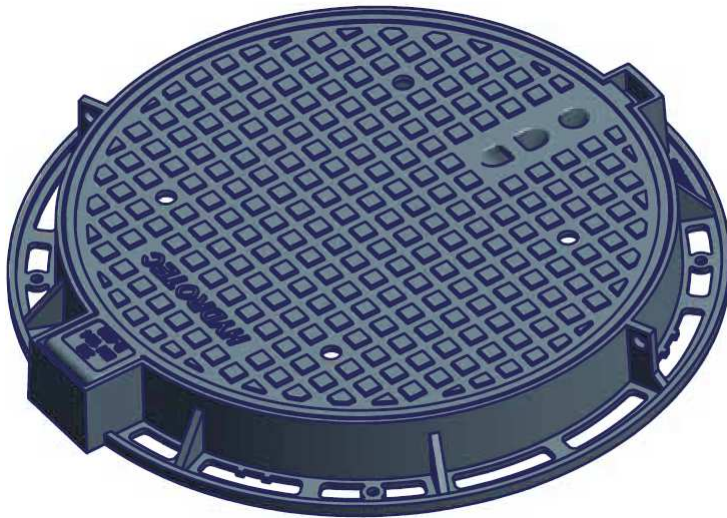

## Materiál

- tvárná litina

## Aretace

- inovativní systém aretace víka v rámu pomocí 3 pružných litinových pružin
- ochrana před krádežemi a vandalismem
- víko je centricky upevněno v rámu

## Rám


- vyměnitelné těsnění HYDROpren z polychloroprénu (DIN 53505)
- dlouhá životnost a odolnost proti oděru i při extrémním zatížení
- otvory flanschrámu slouží k usazení rámu na šachtu, 4 otvory pro přišroubování rámu k šachtě

## Víko

- 4 ventilační otvory Ø 25mm

## Pant

- jednoduché a ergonomické otevírání víka
- inspekční pozice ve 120°, v 90° stupních aretace proti náhodnému zaklapnutí a možnost vyzdvižení víka

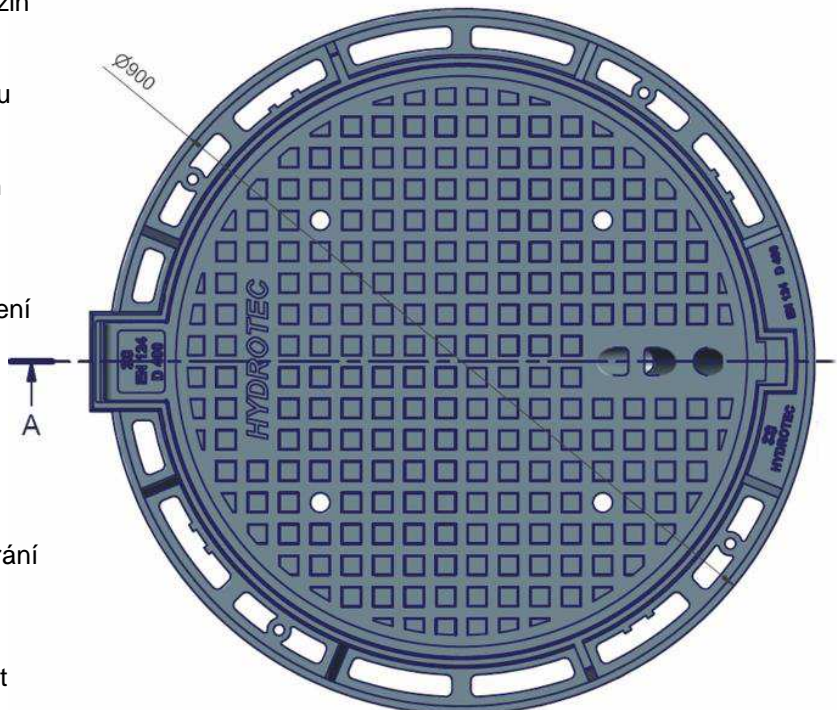

Změny vyhrazeny!

Obj. č.  
894 532

Třída zatížení  
D 400

materiál  
EN-GJS-500-7

hmotnost  
ca. 88 kg