

Poklop LW 800, vodotěsný

Nezávislá kontrola


Systém řízení kvality
ISO 9001-2000



norma
**DIN
EN124**



třída zatížení
D 400

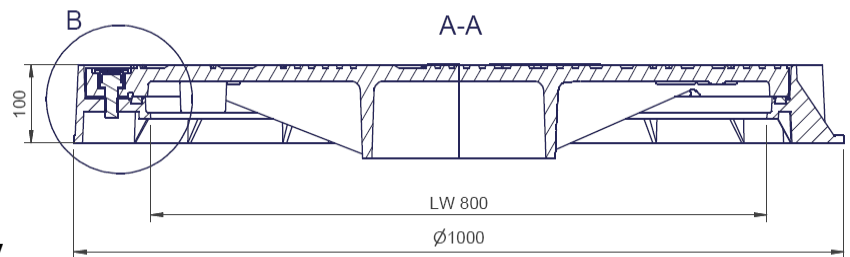

**Poklop o světlosti 800,
DIN EN124 – D400
odolný proti vniknutí povrchové vody**

Materiál

- tvárná litina

Uzamykání

- 5 nerezových šroubů M16

Rám


- vyměnitelné těsnění HYDROpren z polychloroprénu (DIN 53505), dlouhá životnost a odolnost proti oděru i při extrémním zatížení

Waffeldesign

- inovovaný design poklopu s optimalizovaným odtokem vody
- snižuje riziko náledí, minimalizuje hluk způsobený dopravou

Varianty

- víko s ventilací

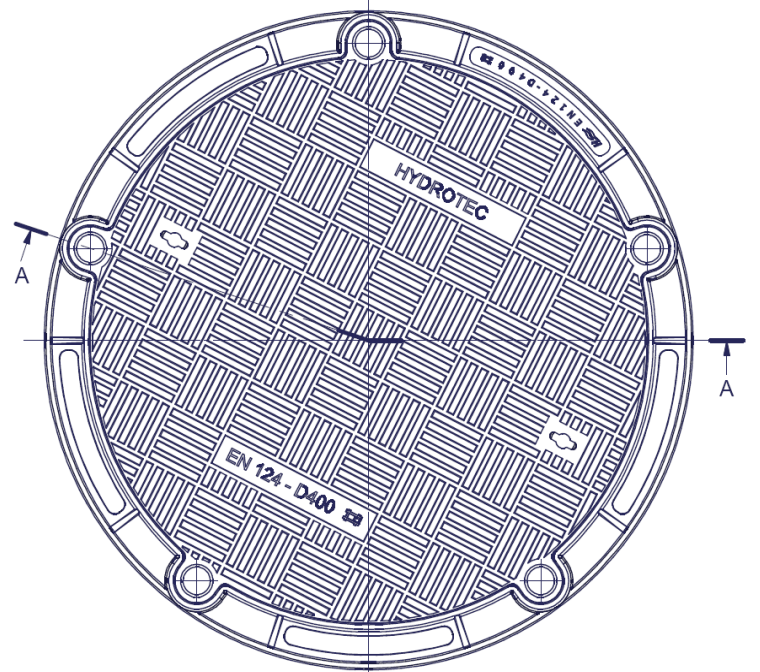

Změny vyhrazeny!

Obj. č.

804 4844

Třída zatížení

D 400

materiál

EN-GJS-500-7

hmotnost

ca. 155 kg