

# Poklop DURO s ventilací




Systém řízení kvality  
ISO 9001-2008

Norma	Použití	Třída zatížení
ČSN EN 124		<b>D400</b>

ZABUDOVÁNÍ

**LT**  
Low Traffic

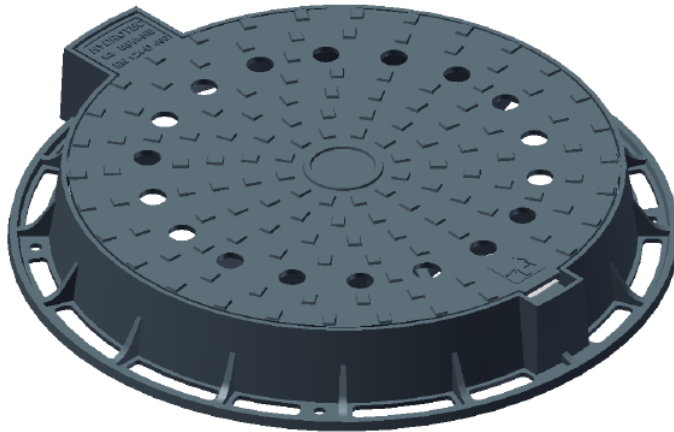

### Pružinové uzamykání

- inovativní samouzamykání jednobodovým pružným litinovým ramenem
- zabraňuje svévolnému otevření: ochrana před vandalismem a krádeží

### Pant



- samočisticí bezpečnostní pant
- jednoduché a ergonomické otevírání víka
- inspekční pozice 120°
- pozice k vyzdvižení víka 90°
- aretace proti náhodnému zavření víka

### Těsnění

- vyměnitelné těsnění z PE-HD
- dlouhá životnost a odolnost proti otěru i při extrémním zatížení
- těsnění průběžné v rámu

### Varianty

- vnější průměr rámu 850mm

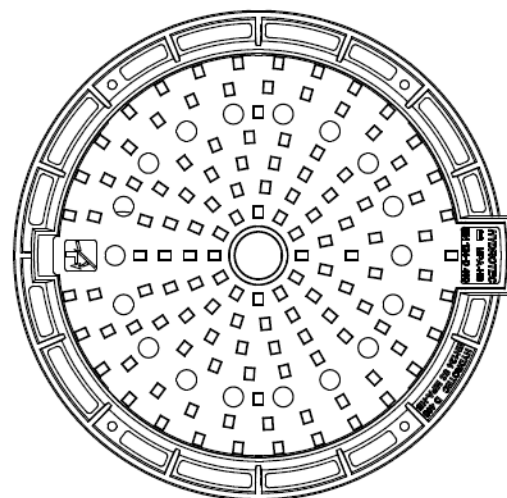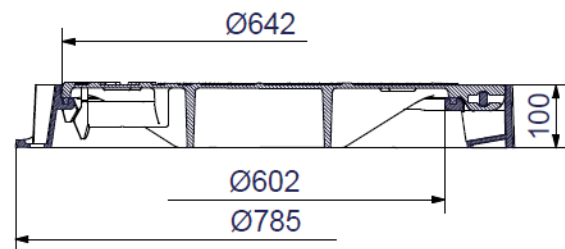

Číslo zboží

třída

Materiál

Váha

894 61111

D 400

Tvárná litina

54 kg