


# Poklop D400 ECON 800 se znakem Prahy

Nezávislá kontrola




Systém řízení kvality

ISO 9001-2000

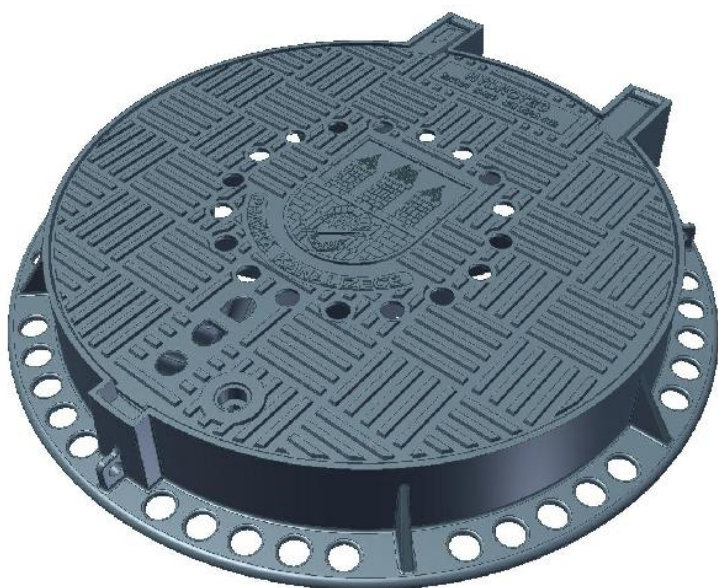

Norma	Použití	Třída zatížení
ČSN EN 124		<b>D400</b>
ZABUDOVÁNÍ		
<b>LT</b>		
Low Traffic		



Varianta s osazením obrtlíku

### Pružinové uzamykání

- inovativní pružinový systém samouzamykání pomocí 3-pružinových segmentů
- zabraňuje svévolnému otvírání víka poklopu
- ochrana před vandalismem a krádeží
- trojice pružinových segmentů dokonale centruje víko v rámu

### Pant



- dvojice pantů
- jednoduché ergonomické otvírání víka
- inspekční pozice 120°
- vyjmutí víka při 90° - montážní pozice
- aretace proti nechtěnému náhodnému uzavření víka

### Těsnění

- vyměnitelné PE-HD těsnění "T" profilu
- dlouhá životnost, odolné proti otěru i při extrémním zatížení
- těsnění je umístěno v rámu

### Varianty

- bez ventilace
- příprava pro instalaci obrtlíku, včetně bezpečnostního šroubu PVK
- příprava pro osazení plynové vzpěry

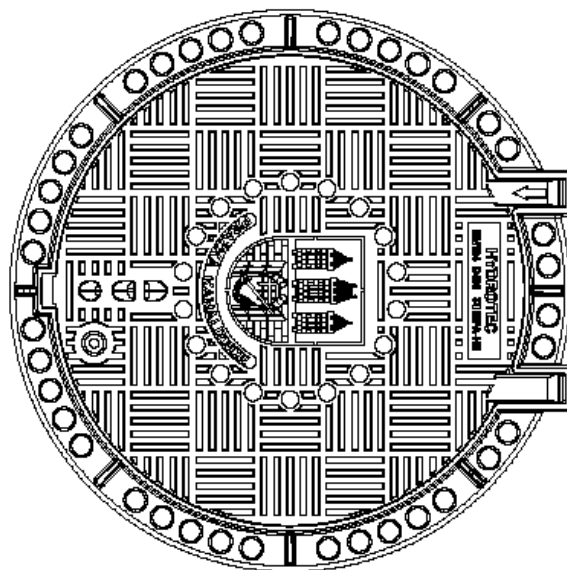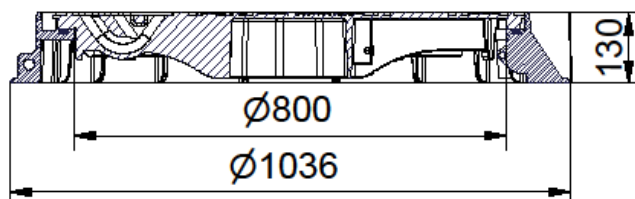

Číslo artiklu

894 520

Třída zatížení

D 400

Materiál

EN-GJS-500-7

Hmotnost

129 kg