

## Materiál

- tvárná litina

## Pružinové uzavírání víka

- inovativní 3bodové pružinové uzavírání víka
- zabraňuje neoprávněnému otevření = obrana proti vandalismu
- díky hvězdicovému rozmístění pružin, je víko v rámu vystředěno a pevně zaklapnuto

## Pant

- jednoduchá manipulace s víkem v pantu
- inspekční poloha 120°
- 90° pojistka proti samovolnému uzavření víka, možnost vyjmutí víka z rámu

## Obtlík

- víko je připraveno pro osazení jednoduchého obtlíkového zámku, otvor chráněn plastovou zátkou
- obtlík se otevírá pomocí imbusového klíče, rozsah otáčení kolem osy 90°

## Těsnění

- vyměnitelné kruhové těsnění HYDROpen z polychloroprénu (DIN 53505)

## Waffeldesign


- inovovaný design poklopu s optimalizovaným odtokem vody
- snižuje riziko náledí, minimalizuje hluk způsobený dopravou

## Rám

- hochziehbar
- bezproblémové vytažení rámu díky hladké úpravě vnějších svislých stěn

## Alternativy

- rám v provedení stavební výšky 160mm
- víko bez ventilace
- osazení obtlíkem

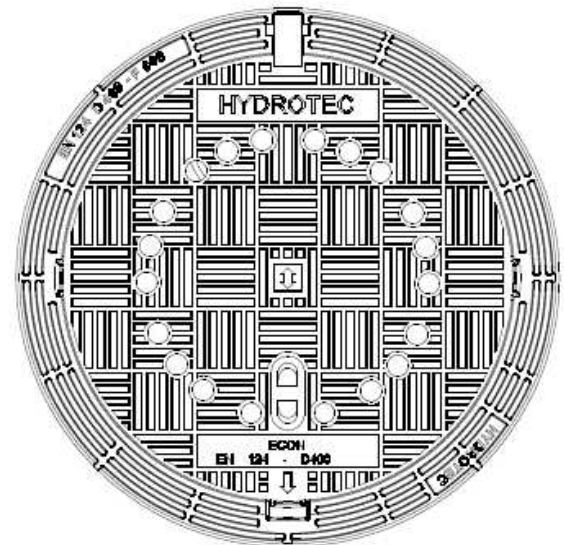

Obj. č.

814 121 P

Třída zatížení

D 400

materiál

EN-GJS-500-7

hmotnost

ca. 87 kg