

# Poklop D400 ECONproof H 800

Nezávislá kontrola

Systém řízení kvality



ISO 9001-2018

Norma	Použití	Třída zatížení	Zabudování
ČSN EN 124-2		D400	LT

Low Traffic





**Poklop D400 ECONProof H 800 z tvárné litiny vodotěsný proti tlakové vodě a vzednutí (proti zpětnému tlaku) do 0,5 baru, pachotěsný, ČSN EN 124-2**

#### Víko

- víko přitaženo na těsnění umístěné v rámu pomocí 4 šroubů M16
- 2 otvory pro vyjmutí víka z rámu za pomoci univerzálního klíče (ref.č. 989503), není součástí dodávky
- ochrana před vandalismem a krádeží

#### Těsnění

- vyměnitelné těsnění HYDROpren
- dlouhá životnost, vysoce odolné proti otěru při extrémním zatížení
- těsnění je umístěno v dosedací ploše rámu

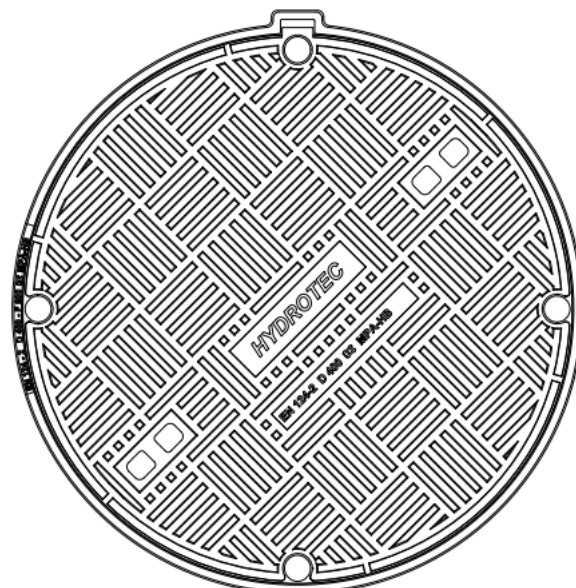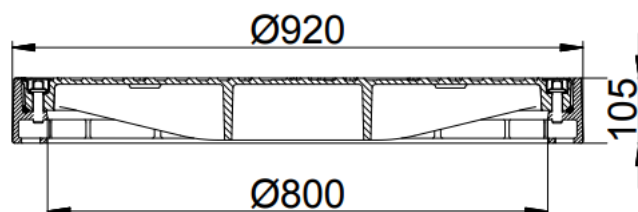

Univerzální klíč