

Poklop D400 ECON^{pur} SN 600/190

Nezávislá kontrola

Systém řízení kvality



ISO 9001-2018



Norma	Použití	Třída zatížení
ČSN EN 124-2		D400
	Zabudování	HT
		High Traffic



Největší roznášecí plocha na trhu – Ø 850mm !!!

Poklop D400 ECON^{pur} SN 600 bez ventilace z tvárné litiny, rám samonivelační, dvojitě těsnění DUO (pur/pren), ČSN EN 124-2

Víko

- inovované pružinové uzamykání třemi litinovými pružinovými segmenty
- zabraňuje svévolnému otvírání poklopu
- ochrana před vandalizmem a krádeží

Pant



- bezpečnostní pant se samočisticí schopností
- jednoduché ergonomické otvírání víka
- inspekční pozice 120°
- vyjmutí víka při 90°, montážní práce
- aretace proti nechtěnému náhodnému uzavření víka

Těsnění

- integrované odlité těsnění **HYDRO^{pur}** s dlouhodobou životností s o 93% nižší abrazí než u standardních polychloroprenových (gumových) těsnění, odolné proti otěru i při extrémním zatížení
- efekt je umocněn použitím přídatného těsnění **HYDRO^{pren}** umístěného v rámu

Rám

- samonivelační rám z tvárné litiny H=190mm s velkým vnějším průměrem 850mm pro zajištění maximálního vynesení vertikálních sil mimo vlastní šachtu.
- variantně výška rámu H=275mm

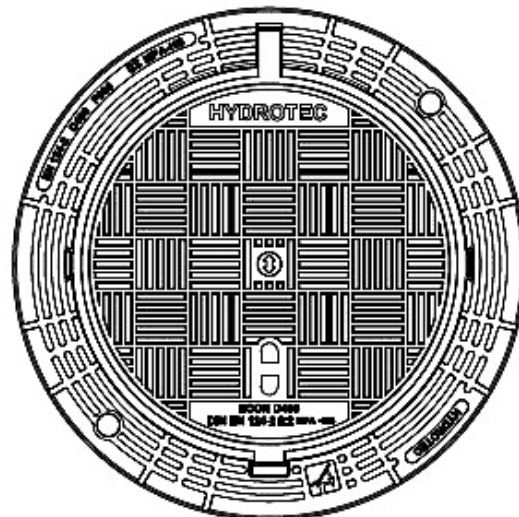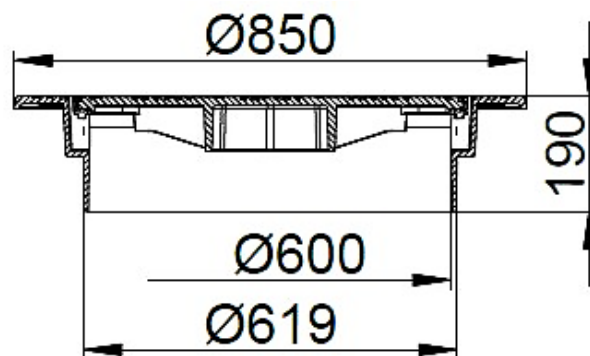

Referenční číslo

814 94123

Třída zatížení

D 400

Materiál

EN-GJS tvárná litina

Hmotnost

91 kg