

Poklop D400 ECON<sup>pur</sup> 600/100 s ventilací

Nezávislá kontrola

Systém řízení kvality



ISO 9001-2018



Norma	Použití	Třída zatížení
ČSN EN 124-2		D400
	Zabudování	HT
		High Traffic



**Poklop D400 ECON<sup>pur</sup> 600 s ventilací z tvárné litiny, rám přírubový, dvojitě těsnění DUO (pur/pren), ČSN EN 124-2**

#### Víko

- inovované pružinové uzamykání třemi litinovými pružinovými segmenty
- zabraňuje svévolnému otvírání poklopu
- ochrana před vandalizmem a krádeží

#### Pant



- bezpečnostní pant se samočisticí schopností
- jednoduché ergonomické otvírání víka
- inspekční pozice 120°
- vyjmutí víka při 90°, montážní práce
- aretace proti nechtěnému náhodnému uzavření víka

#### Těsnění

- integrované odlité těsnění **HYDRO<sup>pur</sup>** s dlouhodobou životností s o 93% nižší abrazí než u standardních polychloroprenových (gumových) těsnění, odolné proti otěru i při extrémním zatížení
- efekt je umocněn použitím přídatného těsnění **HYDRO<sup>pren</sup>** umístěného v rámu

#### Rám

- přírubový rám z tvárné litiny H=100mm s vnějším průměrem 785mm

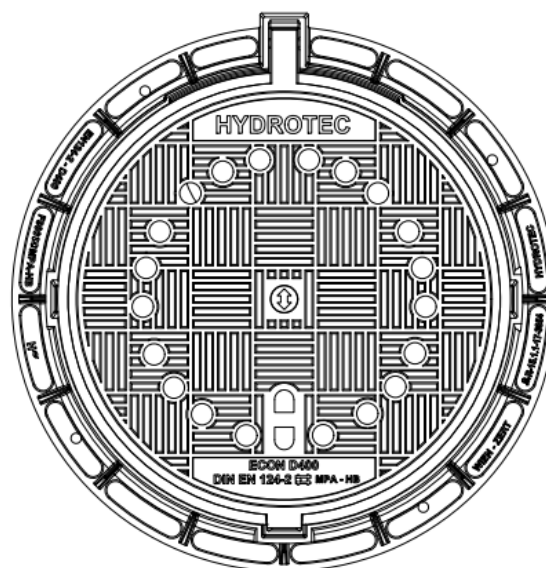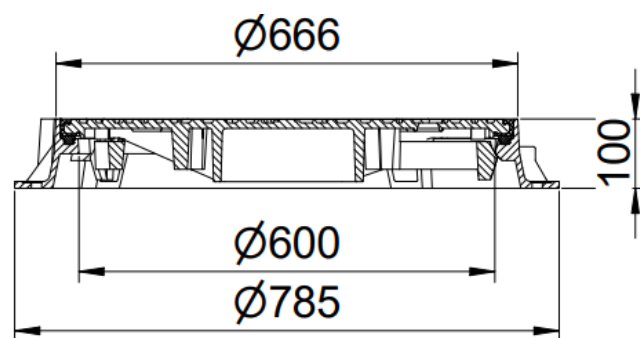

Referenční číslo

894 94718

Třída zatížení

D 400

Materiál

EN-GJS tvárná litina

Hmotnost

70 kg