

Poklop D400 ECON H bez ventilace, logo ŘSD

Nezávislá kontrola



Systém řízení kvality
ISO 9001-2000




Detail obtlíkové uzamykací sady
(obi.č. 894 708 LOCK)

Materiál

- tvárná litina

Víko

- bez ventilace, černý lak
- inovativní systém aretace víka v rámu pomocí 3 pružných litinových pružin
- ochrana před krádežemi a vandalismem
- víko je centricky upevněno v rámu
- příprava pro osazení obtlíkem

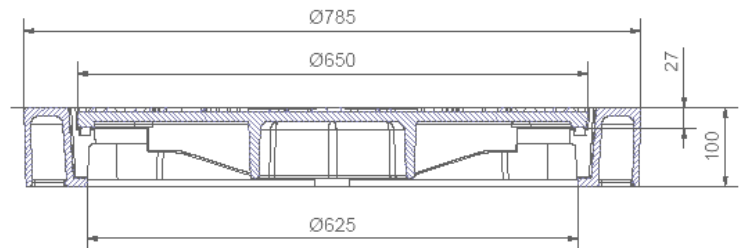

Rám

- hochziehbar, černý lak
- vyměnitelné těsnění HYDROpen z polychloroprénu (DIN 53505)
- dlouhá životnost a odolnost proti oděru i při extrémním zatížení
- použití standardních lapačů nečistot

Design


- inovovaný Waffeldesign poklopu s optimalizovaným odtokem vody
- snižuje riziko náledí, minimalizuje hluk způsobený dopravou
- znak ŘSD

Pant

- jednoduché a ergonomické otevírání víka
- inspekční pozice ve 120°, v 90°stupních aretace proti náhodnému zaklapnutí a možnost vyzdvižení víka

Doporučené umístění

- v jízdnicích dálnice (tunely)

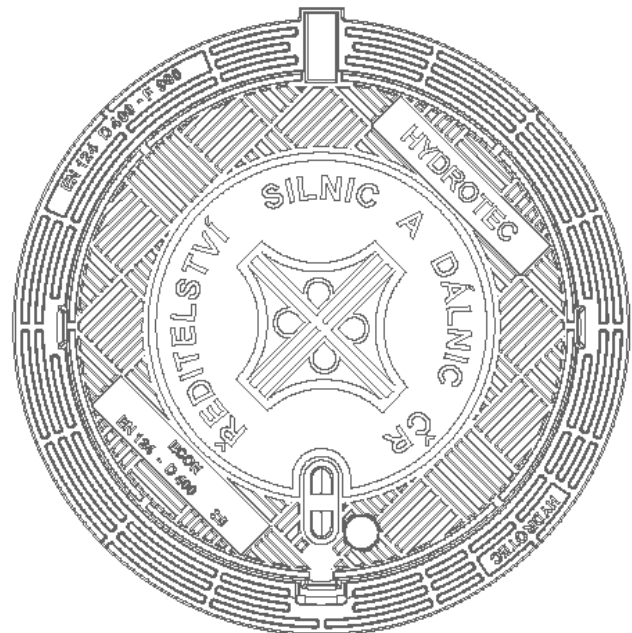

Změna vyhrazena

obj. č.
814 1204

třída zatížení
D 400

materiál
EN-GJS-500-7

hmotnost
ca. 88 kg