


Možnost zabudování obrtílkového zámku

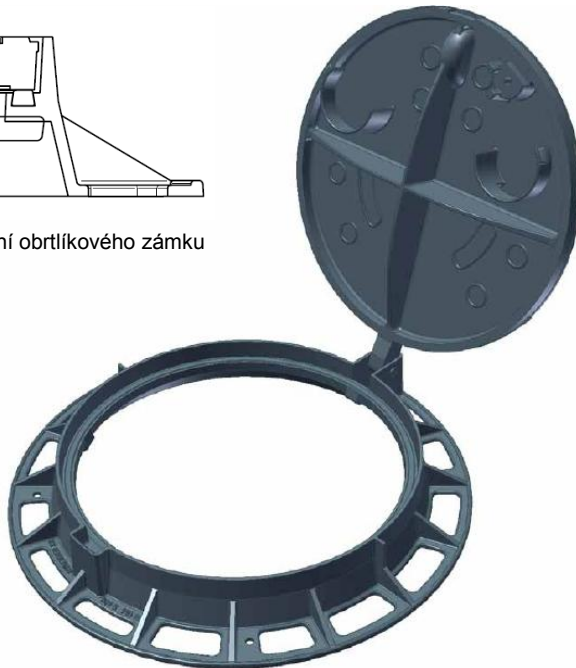

detail průřezu pantu

## Ochrana proti krádežím

- víko je připevněno v rámu
- nerezový jistící čep je tvarově zapuštěn do rámu

## Uzavírání víka



- inovativní aretace pomocí 2 pružných litinových žeber
- zabraňuje nedovolenému otevření = ochrana před krádeží a vandalismem

## Pant

- samočistící bezpečnostní rám
- jednoduché a ergonomické otevírání poklopu
- 120° inspekční pozice

## Těsnění

- vyměnitelné těsnění HYDROpren z polychloroprénu (DIN 53505)
- dlouhá životnost a odolnost vůči otěru

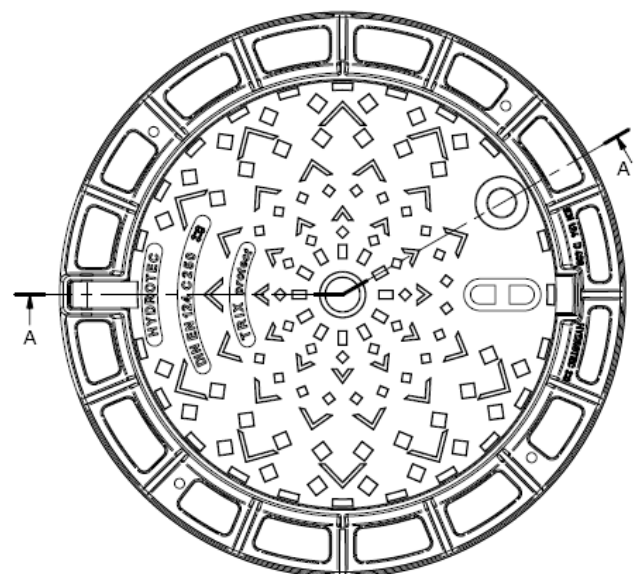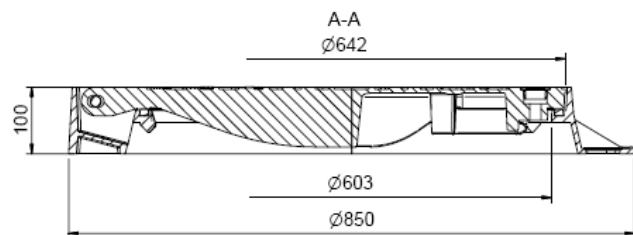

Změna vyhrazena

Obj. č.  
893 005

Třída zatížení  
C 250

materiál  
EN-GJS-500-7

hmotnost  
ca. 58 kg